

JF250

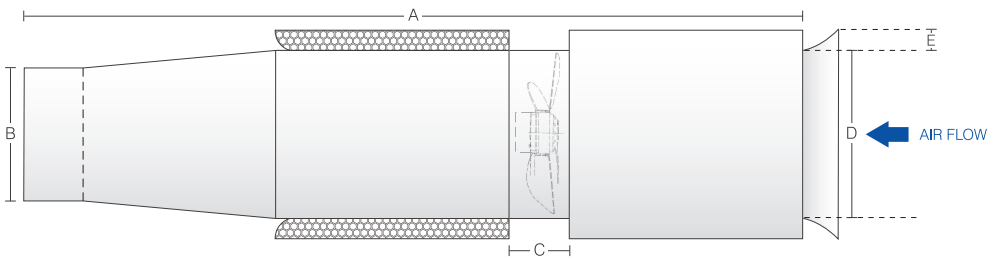

JF250	
A	1240
B	234
C	96
D	275
E	30

Dimension (mm)

JF315 / JF400

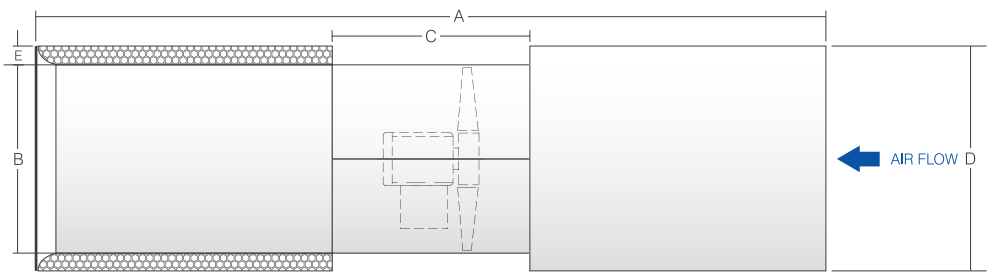

	JF315	JF400
A	1260	1600
B	315	400
C	315	400
D	415	500
E	50	50

Dimension (mm)

SPECIFICATIONS

MODEL		JF250	JF315	JF400
Motor	Type	External Rotor	Induction Motor	
	Volt / Phase / Hz	240 / 1 / 50	415 / 3 / 50	
	Rated Current (A)	0.82	0.48 / 1.92	0.63 / 2.69
	Rated Output Power (KW)	0.18	0.16 / 0.80	0.24 / 1.20
	Insulation Class	F	H	
	Protection Class (IP)	44	55	
Fan	Thrust (N) *	12	6 / 23	13 / 50
	Material	G.I.	Aluminium	
	Air Volume (m^3/s)	1.18	0.62 / 1.97	1.17 / 2.29
	Air Velocity (m/s)	15.1	8.0 / 15.7	9.3 / 18.2
	RPM	2600	1440 / 2880	
	Sound Level [dB(A)] **	60	55 / 66	58 / 68
	Weight (KG)	30	60	80
	Open Ventilation Mode	< 65°C ambient	40°C ambient	
	Fire Mode	N/A	Min 250°C / 2 hours or 300°C / 2 hours	

*Tested according to AMCA 250-05 / ISO 13350

**Measurement at 1m/45° in free field

Specifications subject to changes without prior notice